

ESCALERAS DE PLATAFORMAS / PLATFORM LADDERS / ÉCHELLES DE PLATE-FORME / ESCADAS COM PLATAFORMA


BIG MAX Escalera de plataforma móvil de 60°
Mobile platform ladder of 60°
Échelle mobile avec plate-forme de 60°
Escada móvel com plataforma de 60°

- ES** Construidas con perfiles de aluminio de extrusión. Escalones de 200 mm de huella. Altura entre escalones de 250 mm en 60°. **Plataforma de 60x60 cm** a con zócalo. Escuadras de acero. Pasamanos a ambos lados. Ruedas de desplazamiento con freno de ø125 mm. Diseñadas para soportar 150 kg de acuerdo a la Norma EN 131-7. Puerta de seguridad, opcional.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles. Steps of 200 mm footprint. Height between steps of 250 mm. **Platform 60x60 cm.** Guardrails with toe board. Steel squares. Handrails on both sides. Scroll wheels with brake ø125 mm. Designed to support 150 kg according to Standard EN 131-7. Safety door, optional.
- FR** Construite avec des profils en aluminium extrudé. Marches de 200 mm d’empreinte. Hauteur entre les échelons de 250 mm. **Plate-forme 60x60 cm.** Garde-corps avec plinthe. Equerres en acier. Rampes sur les deux côtés. Roues de déplacement avec frein de ø125 mm. Conçues pour supporter 150 kg selon la Norme EN 131-7. Porte de sécurité, optionnelle.
- PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão. Degraus de 200 mm de pegada. Altura entre degraus de 250 mm. **Plataforma 60x60 cm.** Guarda-corpos com soquete. Quadrados de aço. Corrimãos de ambos os lados. Rodas de rolagem com freio de ø125 mm a partir de 6 degraus. Projetada para suportar 150 kg de acordo com a Norma EN 131-7. Porta de segurança, opcional.



REF 26 560 212

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.
 Products supplied partially disassembled.
 Produits fournis partiellement démontés.
 Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



- 1** Escalón de 200 mm con relieves antideslizantes.
 Step of 200 mm with anti-slip reliefs.
 Marche de 200 mm avec des reliefs antidérapants.
 Degrau de 200 mm com relevos antiderrapantes.
- 2** Escuadras de acero.
 Steel squares.
 Equerres en acier.
 Quadrados de aço.

EN 131-7

150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profits mm Perfis mm							kg
26 560 211	11	146x25 / 73x25	2,75	4,75	3,85	1,70	2,25	60°	52,0
26 560 212	12	146x25 / 73x25	3,00	5,00	4,10	1,80	2,40	60°	55,0

7 POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA






3
Pasamanos.
Handrails.
Rampes.
Corrimãos.



4
Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes.
Work platform with anti-slip reliefs.
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants.
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes.

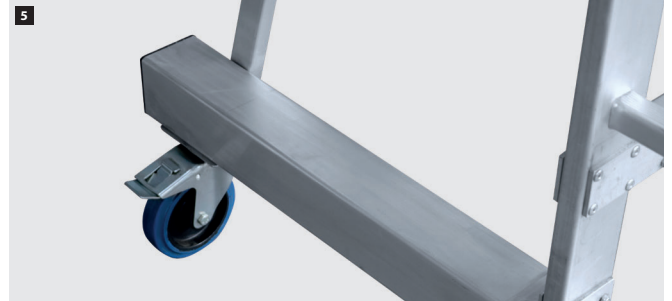

5
Base estabilizadora con ruedas de $\varnothing 125$ mm con freno.
Stabilizer base with $\varnothing 125$ mm wheels, with brake.
Base stabilisatrice avec roues de $\varnothing 125$ mm avec frein.
Base estabilizadora com rodas de $\varnothing 125$ mm com freio.

Plataforma de acceso
Access platform
Plate-forme d'accès
Plataforma de acesso

EN ISO 14122

Para accesos permanentes a máquinas e instalaciones las escaleras pueden ser marcadas conforme a la norma EN ISO 14122.

For permanent access to machines and installations the stairs can be marked according to the regulations EN ISO 14122.

Pour un accès permanent aux machines et aux installations, les escaliers peuvent être marqués conformément à la réglementation. EN ISO 14122.

Para acesso permanente a máquinas e instalações, as escadas podem ser marcadas de acordo com os regulamentos EN ISO 14122.


Escaleras a medida
Custom ladders
Échelles personnalisés
Escadas personalizadas



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

A
Puerta de seguridad.
Security door.
Porte de sécurité.
Porta de segurança.

B
Abrasivo antideslizante, para mayor seguridad.
Non-slip abrasive, for added security.
Abrasive antidérapant, pour plus de sécurité.
Abrasivo antiderrapante, para maior segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

