

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**Escalera de acceso COMFORT**  
**COMFORT access ladder**  
**Échelle d'accès COMFORT**  
**Escada de acesso COMFORT**




**IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES**  
**IDENTIFICATION OF COMPONENTS**  
**IDENTIFICATION DES COMPOSANTS**  
**IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES**

- 1** | Tramo de ascenso - Strech of ascent - Montant de l'échelle - Seção de subida
- 2** | Tornillo Allen M8x16 - Screw Allen M8x16 - Vis Allen M8x16 - Parafuso Allen M8x16



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**ASSEMBLY'S PRODUCEURE**  
**PHASE DE MONTAGE**  
**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

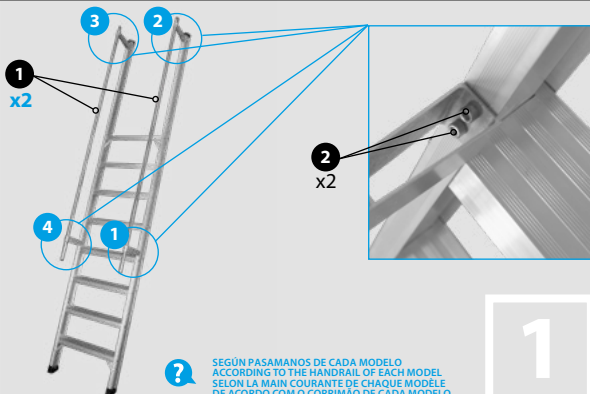

SEGÚN PASAMANOS DE CADA MODELO  
ACCORDING TO THE HANDRAIL OF EACH MODEL  
SELON LA MAIN COURANTE DE CHAQUE MODELE  
DE ACORDO COM O CORRIMÃO DE CADA MODELO





**INSTRUCCIONES DE USO  
USER'S INSTRUCTION  
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

ES

**ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES**

Estas instrucciones describen el uso seguro de la escalera. Antes del uso, lea detenidamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

**UTILIZACIÓN CONFORME A LO PREVISTO**

Esta escalera es una herramienta de trabajo que se puede utilizar para efectuar tareas sencillas en altura donde el uso de otros equipos de trabajo no es proporcional (véase la normativa sobre seguridad de equipos). Esta escalera solo se puede usar de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier otro uso se considerará inapropiado. No asumimos ninguna responsabilidad ante daños generados por una utilización no conforme a los fines previstos. Las modificaciones en la escalera no autorizadas por el fabricante conllevan la anulación de la garantía.

**RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE**

Utilice guantes durante el montaje - Lea y siga detenidamente las instrucciones - Un mal montaje podría ser peligroso para la seguridad del usuario - Utilizar únicamente piezas originales en perfecto estado para realizar el montaje - Es imprescindible atenderse a la secuencia de montaje de las instrucciones gráficas - Montar todas las piezas de forma correcta - No dejar ninguna pieza sin montar - No apriete los tornillos con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que está fabricada en aluminio (metal blando y ligero). Cuando note que la tuerca empieza a apretar contra el aluminio es suficiente. Si se excede apretando puede deformar el perfil - Todas las tuercas son autoblocantes, por lo que notará que le cuesta un poco más apretar una vez actúa el anillo de plástico de retención. Siga apretando hasta que haga contacto contra el aluminio - Una vez finalizado el montaje, compruebe que todas las tuercas y tornillos han sido apretadas.

**ANTES DE CADA UTILIZACIÓN**

Asegúrese que se encuentra en disposición de usar la escalera. Ciertas condiciones médicas o medicamentos pueden hacer el uso del producto inseguro - Inspeccione la escalera después de la recepción y antes del primer uso para asegurar las condiciones y la operatividad de todas sus partes - Antes de cada uso de la escalera compruebe que el producto no está dañado y el uso es seguro mediante un control visual - Asegúrese que la escalera es la adecuada para la labor a realizar, altura de trabajo, tipo de peldaños, trabajos eléctricos - No use escaleras dañadas - Elimine cualquier contaminante de la escalera, como pintura húmeda, barro, aceite o nieve - Analice los posible riesgos antes de su uso.

**COLOCACIÓN DE LA ESCALERA**

La escalera debe colocarse en la posición correcta de uso, así como con el ángulo correcto (68° de inclinación) - La escalera debe colocarse en una base plana e inamovible y debe asegurarse antes del uso, por ejemplo, atándola o usando un dispositivo de mejora de estabilidad - La escalera de acceso Comfort está diseñada para tener 1 m por encima del nivel de desembarco - Tenga en cuenta el riesgo de colisión contra la escalera durante la colocación, como peatones, vehículos, puertas - Identifique posibles riesgos eléctricos en el área de trabajo.

**USANDO LA ESCALERA**

No exceda la carga máxima total - No sobresalga; una escalera está diseñada para subir y bajar, no pudiéndose abocar sobre el exterior - No apoyar el peso del cuerpo contra los guardacuerpos y/o pasamanos - Utilice escaleras aislantes para trabajos en eléctrica - No utilice escaleras en el exterior en condiciones atmosféricas adversas - Asegure las puertas (excepto las salidas de emergencia) y ventanas en las zonas de trabajo - Ascienda y descienda la escalera de frente, nunca de espaldas - Mantenga un buen agarre durante el ascenso - Utilice calzado adecuado para ascender por la escalera - Evite cargas laterales excesivas como máquinas perforadoras, ladrillos - No permanezca largos períodos de tiempo encima de una escalera sin descansos regulares (la fatiga es un riesgo) - El equipo que utilice mientras usa la escalera debe ser ligero y de fácil manejo.

**REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

Todas las escaleras deben inspeccionarse periódicamente en función de su uso y las condiciones a las que estén sometidas siendo recomendable hacerlo cada tres meses - La escalera está construida totalmente en aluminio. Por lo tanto, no necesita cuidados específicos - Los depósitos de suciedad provocados por el uso pueden retirarse con agua o con productos de limpieza - Por lo tanto, se puede usar en el exterior - Las reparaciones y mantenimientos deben ser efectuados por personas competentes y hay que seguir las indicaciones del fabricante.

**GARANTÍA**

( La escalera está garantizada durante 10 años contra los defectos de fabricación) El fabricante declina toda responsabilidad en caso de: - Utilización de partes y/o componentes diferentes de los originales - Utilización en condiciones no previstas - Mantenimiento deficiente o insuficiente de los componentes. Mala conservación

del producto. Además: - La garantía se anula de forma automática si no hay posibilidad de conocer la fecha de fabricación (ausencia o imposibilidad de lectura del marcado) - La garantía no se aplica a las partes sometidas al desgaste por uso ni a componentes modificados, transformados, reparados por otras personas o dicho de otra forma, que no corresponden a los de origen, así como el uso indebido del producto - La garantía está limitada a los elementos reconocidos como defectuosos por el fabricante - El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de utilizar componentes diferentes a los originales.

**RESPONSABILIDADES**

KTL Ladders fabrica y comercializa escaleras para uso exclusivo de trabajadores englobados en la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Es responsabilidad del comprador la realización de una evaluación de riesgos del producto y la adopción de las medidas necesarias para su solución según la Ley 31/1995 de PRL. Si el uso previsto del producto es distinto al ámbito laboral especificado, será responsabilidad del comprador la adaptación del producto a los riesgos previstos, o en su defecto informar a KTL Ladders de las medidas necesarias para su cumplimiento.

EN

**ABOUT THESE INSTRUCTIONS**

This instruction manual describes how to use the product safely. Please read through these instructions before use and retain them for future reference. This instruction manual must be included if you pass on the product to someone else.

**INTENDED USE**

This product is a piece of work equipment that can be used in different places. This product allows users to perform small-scale work at heights where the use of other equipment is inappropriate (Ordinance on Industrial Safety and Health). This product may only be used in accordance with these instructions. Any other use is considered improper. The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from improper use. Any modifications to the product that are not authorised by the manufacturer will void the warranty and exclude any liability of the manufacturer.

**GENERAL RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY**

Use only gloves during the assembly - Read and follow instructions thoroughly - A wrong assembly could be dangerous for user's safety - Use only original parts in perfect condition to assemble the product - The order for assembly as shown in the illustrations must be observed - Fit all parts included in the scope of delivery as instructed - Do not leave out any parts - Do not tighten excessively the screws - Bear in mind that ladder is made of aluminium (soft and light material) - It will be enough screwing until you notice that the nut starts to press the aluminium - In case of excess of tightening, the metal profile can get deformed-all nuts are self-locking, so you will notice that it takes a bit more to tighten once the retaining plastic ring takes action - Keep on tightening until it makes contact with the aluminium - Once assembly is finished, make sure that all nuts and screws have been tightened.

**BEFORE EVERY USE**

Make sure that you are enough fit to use the ladder. Some medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make the product's use unsafe - When transporting the product on roof rack or in a truck, ensure they are suitably placed to prevent damages - Visually check the product after the delivery and before using it; making sure about the good condition of the product and that all parties work correctly - Every time you use the ladder check that it isn't damaged and it's safe to use - Ensure that the product is suitable for the task that you should execute - Don't use damaged ladder - Remove any contamination from the product such as wet paint, mud, oil or snow - Before using the product you should make a risks assessment according to the rules in force in country of the product's use.

**POSITIONING OF THE LADDER**

The ladder must be placed in the correct position of use, as well as at the correct angle (68° of inclination) - The ladder must be placed on a flat and immovable base and must be secured before use, for example, tying it or using an enhancement device stability - Comfort Access Ladder is designed to be 1m above landing level - Be aware of the risk of collision against the ladder during placement, such as pedestrians, vehicles, doors - Identify potential electrical hazards in the area of job.

**USING THE LADDER**

Don't exceed the maximum loading capacity shown on the products - Don't overreach the permitted height; the ladder is designed to climb up and climb down, workers should not over extend themselves - Never brace your full against the railings - Never climb the outside of the product - Use electric insulation ladders to work in contact with electricity. So it isn't electrically insulated. Pay attention - Don't use the ladder outside in adverse weather conditions, like strong wind - Fix doors



(but not fire exits) and windows, if possible, in the work area - Don't turn the back to the ladder when mounting and descending - Keep a secure grip on the ladder when mounting and descending - Wear suitable footwear when climbing the ladder - Avoid excessive side loadings e.g. drilling brick and concrete - Do not spend long periods on a ladder without regular breaks (tiredness is a risk) - Every equipment carried while using the ladder should be light and easy to handle.

#### REPAIR, MAINTENANCE AND STORAGE

All ladders must be periodically inspected depending on their usage and the conditions they are subject to. We recommend they be inspected every 3 months - This ladder is completely manufactured in aluminium so special maintenance is not necessary - The dirty sediments caused by the use of the scaffolding can be removed with water. The use of solvents can make opaque the surfaces.

#### GUARANTEE

(Has a 10 year warranty). The manufacturer disclaims all responsibility in case of: - Use of parts and/or elements different from the original ones - Assembling, dismantling and use in unmentioned conditions - Bad or lacking maintenance of the parts. Furthermore: - All the parts have a 10 year warranty against manufacturing defects - The warranty loses if it isn't possible to go back to the manufacturing date (illegibility or lack of the marking of date) - The warranty doesn't cover those parts subject to wear and also those elements changed or repaired by unauthorized people and so they aren't the equivalent of the authentic components - The warranty is limited to the faulty parts recognized by the manufacturer - If other unauthentic parts are used, the manufacturer will disclaim any responsibility.

#### RESPONSIBILITIES

KTL Ladders produces and commercializes ladders for its exclusive use from workers embraced in Law 31/1985, 8 november, for Labor Risk Prevention. Buyer is responsible for the completion of a product risk assessment and the adoption of needed measures for its solution according to Labor Risk Prevention Law 31/1985. If the expected use of the product is different to the specified labor scope, it is responsibility of the purchaser to adapt the product to the expected risks or, falling this, to inform to KTL Ladders of the needed measures for its fulfillment.

FR

#### À PROPOS DE CETTE NOTICE

Cette notice décrit l'utilisation en toute sécurité des escaliers à palier mobiles. Lire attentivement cette notice avant utilisation et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement. Cette notice doit être remise au nouveau propriétaire en cas de revente de l'escalier à palier mobile.

#### UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Cet escalier à palier mobile constitue un équipement de travail, qui peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est destiné exclusivement à l'exécution de petits travaux devant être effectués en hauteur, pour lesquels l'utilisation d'autres équipements serait disproportionnée (voir ordonnance sur la sécurité du travail). Cet escalier à palier mobile doit exclusivement être utilisé conformément à cette notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à une utilisation non conforme. Toute modification de l'escalier à palier mobile non autorisée par le fabricant entraîne l'extinction de la garantie.

#### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE MONTAGE

Utilisez des gants pendant le montage - Lisez et suivez attentivement les directives d'utilisation - Un mal montage pourrait être dangereux pour la sécurité de l'utilisateur - Utiliser uniquement des pièces d'origines en bon état pour le montage - Respecter impérativement l'ordre de montage des schémas - Monter toutes les pièces livrées conformément aux consignes - Ne laisser aucune pièce de côté - Ne pas serrer les vis avec une force excessive - Il convient de tenir compte du fait que l'échelle est fabriquée en aluminium (métal mou et léger) - Quand vous notez que l'écrou commence à presser contre l'aluminium, c'est suffisant - Si vous serrez trop les vis, le profil peut se déformer - Tous les vis son autobloquantes, c'est pour ça qu'il sera un peut plus coûteuse de serrer une fois l'annou de plastique de retention agit. Il faut continuer de serrer les vis jusqu'à ce que l'écrou prend contact avec l'aluminium - Une fois le montage effectué, il faut vérifier que tous les écrous et vis ont été bien serrés.

#### AVANT CHAQUE UTILISATION

Assurez-vous d'être suffisamment capable d'utiliser l'échelle. Certaines conditionnes médicales comme l'usage de médicaments et l'abus de l'alcool ou drogues peuvent rendre dangereux l'utilisation du produit - Lorsque on transport le produit sur porte-bagages ou camion, assurez-vous que le soit positionné correctement pour éviter éventuels dommages - Contrôlez le produit après la livraison et avant de l'utiliser, en vérifiant la bonne condition et le correct fonctionnement de toutes les parties - Chaque fois que l'échelle sont utilisés contrôlez que le produit n'ait pas des dommages et que le soit sûr pour l'utilisation - Assurez-vous que le produit soit indiqué pour le travail que on doit faire - N'utilisez pas un échelle endommagée - Enlevez du produit toutes les contaminations comme peinture mouillée, boue, huile ou neige - Avant d'utiliser le produit, il faut effectuer une évaluation des risques selon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation d'échelle.

#### PLACEMENT DE L'ÉCHELLE

L'échelle doit être placée dans la bonne position d'utilisation, ainsi qu'à l'angle

correct (68 ° d'inclinaison) - L'échelle doit être placée sur une base plane et immobile et doit être fixée avant utilisation, par exemple, en l'attachant ou en utilisant un dispositif de mise en valeur Stabilité - L'échelle d'accès confort est conçue pour être à 1 m au-dessus du niveau du palier - Soyez conscient du risque de collision contre l'échelle pendant le placement, comme les piétons, les véhicules, les portes - Identifiez les dangers électriques potentiels dans la zone de emploi.

#### UTILISATION DE L'ÉCHELLE

Il ne faut pas dépasser la charge d'utilisation maxi indiquée sur le produit - Il ne faut pas dépasser l'hauteur permise; l'échelle est fait pour monter et descendre, ne pas se pencher à l'extérieur - Ne pas s'appuyer de tout son poids contre les balustrades Ne jamais grimper sur le produit - Il faut utiliser des échelle à isolation électrique pour travaux au contact de l'électricité. Il n'est pas isolé électriquement. Faire attention - Ne pas utiliser l'échelle dehors pendant conditions atmosphériques hostiles comme pour exemple en présence de vent fort - Faites attention que les enfants ne jouent pas sur le produit - Fixez les portes (pas les sortie d'urgence) et les fenêtres, où possible, dans la zone de travail - Quand vous sortez et descendez de l'échelle, ne tournez jamais le dos à l'échelle même - Tenez vous bien à l'échelle quand vous sortez et descendez - Portez des chaussures appropriées quand vous montez sue le produit - Évitez des charges excessives latérales comme pour exemple le forage de briques et bétons - Ne stationnez pas longtemps sur l'escabeau sans faire des pauses (la fatigue peut être un risque) - Chaque outil utilisé pendant l'utilisation de l'échelle doit être léger et maniable.

#### REPARATION, ENTRETIEN ET EMMAGASINAGE

Les controles doivent être effectués en fonction de l'utilisation des escaliers et les conditions auxquelles ils seront soumises. Echelle est construit complètement en aluminium. Donc il ne nécessite es des soignes spécifiques - Les dépôts de saleté provoqués par l'utilisation, peuvent être ôtés avec de l'eau, ou de la pâte pour le nettoyage - Les freins doivent être toujours efficaces - Les réparations et entretiens doivent être effectuées par des personnes compétentes et il faut suivre les indications du producteur.

#### GARANTIE

(L'échelle-plateforme est garanti pendant 10 ans contre les défauts de fabrication). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de: - Usage de parties et/ou de composants différents de ceux originaux - Emploi dans des conditions pas prévues - Mauvais ou insuffisant entretien des composants - Mauvaise conservation du produit. En plus: - La garantie s'annule automatiquement s'il n'est pas possible de remonter à la date de fabrication (absence ou impossibilité de lecture du marquage) - La garantie ne s'applique pas aux parties soumises à l'usure par l'utilisation ni à des composants modifiés, transformés, réparés par d'autres personnes, ou de toute façon qui ne correspondent pas aux origines - La garantie est limitée aux éléments reconnus comme défectueux par le constructeur - Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de composants différents de ceux originaux.

#### RESPONSABILITÉS

KTL Ladders fabrique et commercialise des échelles pour une utilisation exclusive par des travailleurs englobés dans la Loi 31/1995, 8 novembre, de Prevention des Risques Professionnels. C'est responsabilité de l'acheteur la réalisation d'une évaluation des risques du produit et l'adoption des mesures nécessaires pour sa solution selon la Loi 31/1994 de PRP. Si l'usage du produit est différent du domaine professionnel spécifié, l'acheteur sera responsable de l'adaptation du produit aux risques prévus, ou à défaut, informer à KTL Ladders des mesures nécessaires pour sa conformité.

PT

#### SOBRE ESTAS INSTRUÇÕES

Estas instruções descrevem o uso seguro da escada. Antes de usar, leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as para referência futura.

#### USE DE ACORDO COM O PRETENDIDO

Essa escada é uma ferramenta de trabalho que pode ser usada para realizar tarefas simples em altura, onde o uso de outros equipamentos de trabalho não é proporcional (consulte as normas sobre segurança de equipamentos). Esta escada só pode ser usada de acordo com estas instruções. Qualquer outro uso será considerado inadequado. Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos gerados por um uso que não esteja de acordo com os propósitos pretendidos. Modificações na escada não autorizadas pelo fabricante anularão a garantia.

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A MONTAGEM

Use luvas durante a montagem - Leia e siga atentamente as instruções - A montagem ruim pode ser perigosa para a segurança do usuário - Use somente peças originais em perfeitas condições para montar - É essencial seguir a seqüência de montagem das instruções gráficas - Montar todas as peças corretamente - Não deixar nenhuma peça sem montar - Não aperte os parafusos com força excessiva. Tenha em mente que é feito de alumínio (metal macio e leve). Quando você perceber que a porca começa a apertar contra o alumínio, é suficiente. O aperto excessivo pode distorcer o perfil - Todas as porcas são autotrabantes, portanto você notará que demora um pouco mais para apertar quando o anel de retenção plástico atuar. Continue apertando até que entre em contato com o alumínio - Quando a montagem estiver completa, verifique se todas as porcas e os parafusos foram apertados.

#### ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

Certifique-se de estar em condições de usar a escada - Determinadas condições



médicas ou medicamentos podem tornar o produto inseguro de usar - Verifique se a escada está posicionada corretamente ao transportá-la no carro ou em um caminhão - Inspeccione a escada após a recepção e antes da primeira utilização para garantir as condições e o funcionamento de todas as suas partes - Antes de cada utilização da escada, verifique se o produto não está danificado e se a utilização é segura através de uma verificação visual - Certifique-se de que a escada é adequada para o trabalho para executar, altura do trabalho, tipo de degraus, trabalho elétrico - Não use escadas danificadas - Remova quaisquer contaminantes da escada, como tinta úmida, lama, óleo ou neve - Analise os possíveis riscos antes de usar.

#### **COLOCAÇÃO DA ESCADA**

A escada deve ser colocada na posição correta de uso e no ângulo correto (68° de inclinação) - A escada deve ser colocada em uma base plana e imóvel e deve ser fixada antes do uso, por exemplo, amarrando-a ou usando um dispositivo de aprimoramento estabilidade - A Escada de Acesso Conforto foi projetada para ficar 1m acima do nível de aterrissagem - Esteja ciente do risco de colisão com a escada durante a colocação, como pedestres, veículos, portas - Identifique possíveis riscos elétricos na área de trabalho.

#### **USANDO A ESCADA**

Não exceda a carga máxima total - Não ultrapasse; uma escada é projetada para subir e abaixar, não podendo enfrentar do lado de fora - Não use a escada como meio de acesso a outros níveis - Não suporte o peso do corpo contra os guarda-corpos - Nunca escale o exterior da escada - Use escadas isolantes para trabalho elétrico - Não use escadas ao ar livre em condições climáticas adversas - Tome precauções com as crianças - Proteger as portas (exceto saídas de emergência) e janelas em áreas de trabalho - Suba e desça a escada de frente, nunca de costas - Mantenha uma boa aderência durante a subida - Não use a escada como ponte - Use calçado adequado para subir a escada - Evite cargas laterais excessivas, como furadeiras, tijolos - Não fique por longos períodos de tempo em uma escada sem quebras regulares (fadiga é um risco) - O equipamento que você usa ao usar a escada deve ser leve e fácil de usar.

#### **REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO**

Todas as escadas devem ser inspecionadas periodicamente de acordo com seu uso e as condições a que são submetidos, mais devem ser feitas a cada três meses - A escada é construída inteiramente em alumínio. Portanto, não precisa de cuidados específicos - Os depósitos de sujeira causados pelo uso podem ser removidos com água ou com produtos de limpeza - Portanto, a escada pode ser usada ao ar livre - Reparos e manutenção devem ser realizados por pessoas competentes; siga as instruções do fabricante. As escadas devem ser armazenadas em locais secos e protegidos do clima. Durante o transporte de ou para o local de armazenamento, as escadas devem garantir que não escorregem, batam ou caiam - Não as jogue ao carregá-las - Prenda as escadas com segurança durante o transporte em suportes de teto ou em um veículo.

#### **GARANTIA**

(A escada é garantida por 10 anos contra defeitos de fabricação)

O fabricante declina toda a responsabilidade em caso de: - Utilização de peças e/ou componentes diferentes dos originais - Utilização sob condições imprevistas - Manutenção deficiente ou insuficiente dos componentes - Baixa conservação do produto. Além disso: - A garantia é cancelada automaticamente se não houver possibilidade de saber a data de fabricação (ausência ou impossibilidade de leitura da marcação) - A garantia não se aplica a peças sujeitas a desgaste ou a componentes modificados, processados, reparadas por outras pessoas ou, por outras palavras, que não correspondem às de origem, bem como a utilização indevida do produto - A garantia é limitada aos elementos reconhecidos como defeituosos pelo fabricante - O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de utilização de componentes que não sejam os originais.

#### **RESPONSABILIDADES**

KTL Ladders fabrica e comercializa escadas de mão para o uso exclusivo dos trabalhadores abrangidos pela Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre Prevenção de Riscos Ocupacionais. É responsabilidade do comprador realizar uma avaliação de risco do produto e a adoção das medidas necessárias para sua solução, conforme a Lei 31/1995 do Prevenção de Riscos Ocupacionais. Se o uso pretendido do produto for diferente do ambiente de trabalho especificado, será de responsabilidade do comprador adaptar o produto aos riscos previstos ou informar a KTL Ladders sobre as medidas necessárias para a conformidade. As escadas devem ser armazenadas em locais secos e protegido do tempo.